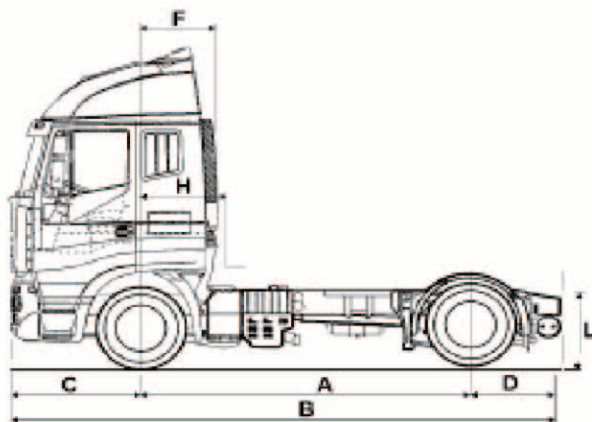


**IVECO****STRALIS**  
ACTIVEspace**AS440S43 T/P RR****РАЗМЕРЫ (мм)**

<b>А Колесная база</b>	<b>3650</b>	<b>3800</b>
В Габаритная длина	6076	6256
С Передний свес	1410	1410
Д Задний свес	1048	1048
Е Габаритная ширина	2550	2550
Ф Расстояние от заднего края кабины до передней оси	940	940
К Габаритная высота до верхнего края кабины (без нагрузки)	3731	3731
Л Высота задней части рамы (без нагрузки)	982	981
М Ширина колеи передних колес	2049	2049
Н Ширина колеи задних колес	1818	1818
Р Минимальный дорожный просвет (2 оси)	214	214

**Масса (кг)**

<b>Колесная база</b>	<b>3650</b>	<b>3800</b>
Полная разрешенная масса автомобиля (конструкционная)	19000	19000
Полная разрешенная масса автопоезда (конструкционная)	50000	50000
Нагрузка на 1 ось (конструкционная)	7100	7100
Нагрузка на 2 ось (конструкционная)	12600	12600
Максимальная масса кузова и полезная масса (конструкционная)	12090	12070
Снаряженная масса, приходящаяся на 1 ось	4995	5005
Снаряженная масса, приходящаяся на 2 ось	1915	1925
Снаряженная масса тягача	6910	6930

В настоящем документе представлены общие характеристики автомобиля.  
Компания Iveco оставляет за собой право в любое время вносить необходимые изменения и поправки в технические характеристики.

**IVECO****STRALIS**  
ACTIVEspace**AS440S43 T/P RR****Двигатель F3A E0681D\*В****CURSOR 10**


Cursor 10, рядный 6-ти цилиндровый, 4-тактный дизельный; турбина с изменяемой геометрией, электронная система Multiplex, предпусковой подогрев, соответствие нормам токсичности **СЕЕ Евро 3**.

**Характеристики**

Общий рабочий объем, см <sup>3</sup>	10308
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм	125 / 140
Максимальная мощность (1)	316 кВт/430 л.с. при 2100 об/мин
Максимальный крутящий момент (2)	194 кгм/1900 Нм при 1050-1590 об/мин

**Коробка передач**

Тип	
<b>ZF 16S-181</b>	
Число передач 16+2	
<b>ZF 12AS-2301DD</b>	
Число передач 12+2	

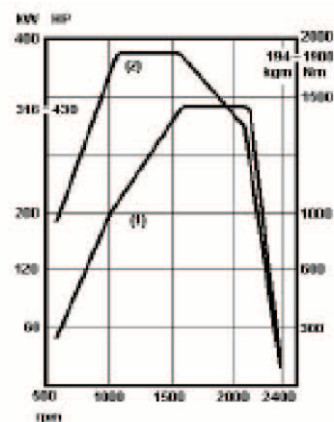**Сцепление**

17-ти дюймовое Сухое однодисковое, с автоматической регулировкой и гидравлическим типом привода.

**Рулевое управление**

Гидравлический усилитель. Диаметр рулевого колеса 470 мм, регулировка по высоте и наклону рулевой колонки. Количество частей рулевой колонки – 2.

**Рама**

Стальные лонжероны «С» профиля. Ширина 80 мм; высота 304,4 мм; толщина 7,7 мм

**Передний мост**

Передний мост с управляемыми колесами.

**Задний мост**

Ведущий, сдвоенные колеса. Передаточное отношение: 3,08

**Подвеска****Передняя.**

Параболические рессоры с единой характеристикой. 2 телескопических гидравлических амортизатора, стабилизаторы поперечной устойчивости.

**Задняя.**

Пневматические рессоры, сдвоенные колеса, 2 телескопических гидравлических амортизатора, стабилизаторы попересной устойчивости.

**Колеса и шины (стандарт)**

**Тип** – дисковые  
Размерность дисков: 22,5 x 8,25  
Размерности шин: 295/80 R 22,5

**Электрооборудование**

Напряжение, В	24
Мощность генератора, В/А	28/90
Количество аккумуляторных батарей	2
Напряжение аккумуляторной батареи, В	12
Емкость аккумуляторной батареи, А-ч	220
Мощность стартера, кВт	5,5

MUX — Мультиплексная система управления системами автомобиля Iveco

**Тормозная система**

Дисковые тормоза на передних и задних колесах с ABS и EBS, в соответствии с нормами ЕЕС. Объем одноцилиндрового воздушного компрессора 352 см<sup>3</sup>.

Размер тормозных дисков	передние/задние
Диаметр диска, мм	432
Площадь поверхностей трения, см <sup>2</sup>	784

**Система тормозов – гидравлическая**

**Дополнительная тормозная система** – Декомпрессионный Моторный Тормоз

**Стояночный тормоз** – Механический с пружинным аккумулятором

**Кабина**

**Active Space**, длинная двухместная кабина.

Ручное управление отопителем, прикуриватель, проводка для служебной радиостанции, проводка для магнитолы.

Атермальные стекла, двери с тканевой обивкой, вещевые ящики, система оттаивания стекол дверей, подлокотник; Антикоррозионная защита, антикоррозионное покрытие нижней части кабины, антикоррозионная обработка содержащими воск средствами. Регулировка положения водительского сиденья, регулируемая поясничная опора, подголовник, ремни безопасности, подогрев, обивка из вельвета, не проминается.

Люк (с электрическим приводом) с атермальным стеклом и защитной сеткой.

Плоский пол, возможность сквозного прохода через кабину, на полном ковре накладные коврики.

Регулируемая рулевая колонка (пневмопривод), вещевые отделения, вещевая полка на верхней консоли, вещевая полка у пола, солнцезащитные козырьки (с электрическим приводом), лампы освещения кабины, 4 лампы индивидуального освещения, изотермический отсек, 2 боковых сиденья, переоборудуемые в спальное место.

На центральной консоли — подстаканники, небольшое вещевое отделение, центральная панель, регулируемые вентиляционные дефлекторы, пепельница с подсветкой, стояночный тормоз.

Наружное вещевое отделение (на боковой стенке), открывающееся изнутри (содержимое: буксировочный крюк, домкрат, знак аварийной остановки), передний бампер со ступенями, брызговики, передняя решетка, есть возможность установки спереди буксировочного крюка (съёмного), боковые спойлеры для защиты от брызг, брызговики, дополнительная кнопка запуска двигателя (при откнутой кабине) с предохранительным устройством.

В настоящем документе представлены общие характеристики автомобиля.

Компания Iveco оставляет за собой право в любое время вносить необходимые изменения и поправки в технические характеристики.