IVECO TRAKKER

AT720T42TH

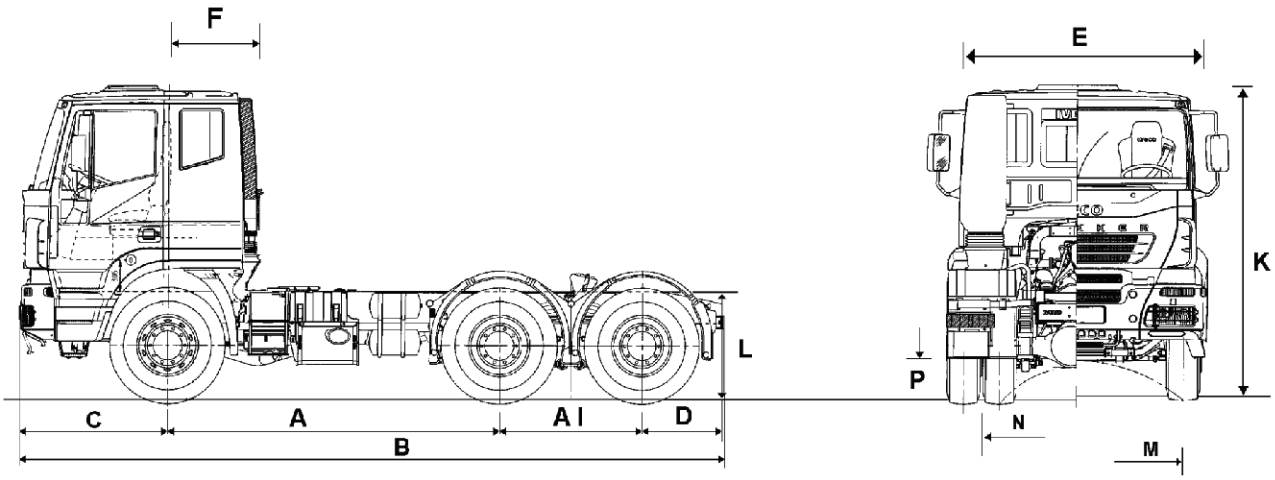

РАЗМЕРЫ, мм

	Колесная база	**3500**	**3820**
B	Длина	7159	7429
C	Передний свес	1440	
D	Задний свес	780	
E	Максимальная ширина	2550	
F	Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	940	
K	Высота кабины в незагруженном состоянии	3220	
L	Высота рамы по заднему свезу (без загрузки)	1163	1162
M	Колея передней оси	1983	
N	Колея задней оси	1823	
P	Клиренс	304	
	Радиус поворота по внешнему колесу	8950	9350
	Внешний/габаритный радиус поворота	9550	9950
Масса, кг			
	Полная масса автомобиля	33000/38000	
	Допустимая нагрузка на переднюю ось	7500/8500	
	Допустимая нагрузка на заднюю ось	13000/16000	
	Допустимая нагрузка на заднюю ось	13000/16000	
	Масса снаряженного транспортного средства	10590	10730
	- передняя ось	5445	5495
	- задняя ось	2575	2620
	- задняя ось	2570	2615
	Грузоподъемность	22900 / до 27000	22860 / до 27000

Вес указывается для снаряженного автомобиля с водителем на борту

Полная масс тягача с полуприцепом – до 85000 кг

ГАБАРИТЫ И МАССУ СЛЕДУЕТ УТОЧНЯТЬ У УСТАНОВЩИКОВ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Приведенные данные носят справочный характер и не являются обязательными.
ИВЕКО оставляет за собой право вносить изменения в любой момент без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

IVECO

TRAKKER

AT720T42TH

ДВИГАТЕЛЬ Cursor 13 F3B E0681V*A

6-цилиндровый, рядный, 24-клапанный, дизельный, оснащенный системой турбонаддува с клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турьину и промежуточным охладителем подаваемого в цилиндры воздуха. Впрыск топлива в цилиндры осуществляется посредством индивидуальных для каждого цилиндра «насос-форсунок» и электронной системы подачи топлива (EDC). Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам Euro 3.

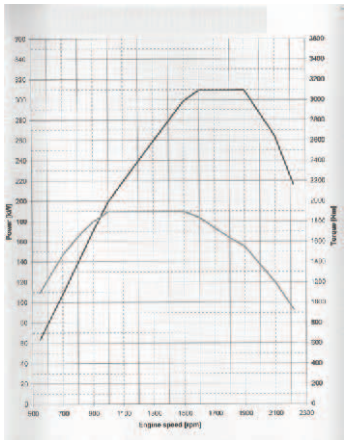

Характаристики

Рабочий объем	12880 см^3
Диаметр цилиндра / ход поршня	135 x 150 мм
Максимальная мощность (CEE)	309 кВт (420 л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент (CEE)	1900 Нм при частоте вращения коленчатого вала 900 - 1485 об/мин

Выхлопной трубопровод – Продольное расположение глушителя выхлопа с правой стороны с выходом патрубка внутрь лонжеронов

Коробки передач

Тип	Передаточное число	Максимальная скорость, км/ч (*)	Преодолеваемые уклоны в % к максимальному крутящему моменту
ZF 16S221 OD	1° - 13,80 : 1	6.7	65 (33т)
16 передних передач +2	16° - 0,84 : 1	109.5	2,5 (33т)

(*) с передаточным числом моста и штатными шинами

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Левостороннее расположение руля, с гидравлическим усилителем, с регулировкой рулевой колонки по высоте и наклону. Диаметр рулевого колеса 500 мм

СЦЕПЛЕНИЕ

Однодисковое, сухое, тянущего действия. Привод гидравлический, педальный. Внешний диаметр: 17”

РАМА

Двойная, в форме бутылочного горла, продольные лонжероны «С» образного сечения. Передние и задние поперечины крепятся к лонжеронам болтами. Имеются точки крепления кузова.

Размеры, мм

Толщина продольных лонжеронов	10
Макс. Высота лонжерона	309
Ширина шейки лонжерона	80
Ширина рамы (сзади)	776

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Ведущий с двойными редукторами (мостовым и колесными) и блокировкой дифференциала

ЗАДНИЙ МОСТ

Сдвоенный с двойными редукторами (мостовым и колесными) и блокировкой дифференциала.

ПОДВЕСКИ

Передняя

Многолистовая.

Задняя

Многолистовая.

КОЛЕСА И ШИНЫ (ШТАТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

Шины: 13.00 R 22,5 одинарные на передней оси, сдвоенные на задней.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Штатный аккумулятор:	2 x12 В 220 Ач
Штатный генератор:	28 В - 90 А
Стартер:	5 кВт

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза дисковые вентилируемые на передней оси и барабанные на задних осях.

Габаритные размеры тормозов	Передн.	Задн. 1-ая	Задн. 2-ая
Диаметр диска, мм	432	410	410
Площадь накладок, см^2	2884	3220	3220

Декомпрессионный моторный тормоз Iveco Turbo Brake, мощностью 220 кВт при 1900 об/мин. Электронная система контроля тормозного усилия тягач + прицеп (EBL). Электронный регулятор тормозов встроен в модуль ABS, не требует отдельного обслуживания. Дублирующий пневматический контур, осушитель воздуха пневмосистемы.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Отопитель на основе теплообменника, использующего температуру воды. Четырехскоростной вентилятор, 4 режимов распределения потоков воздуха, режим рециркуляции воздуха. Отпотевание и оттаивание лобового стекла и стекол дверей боковыми и передними диффузорами. При выключении отопителя обеспечивается приток наружного воздуха.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

2-щеточный с 2-скоростным двигателем плюс прерывистый режим. Стеклоомыватель с жиклерами на щетках.

КАБИНА

Кабина двухместная (водитель + пассажир).
Задняя стенка без окна, коврики на полу. Ручное управление отопителем, прикуриватель, проводка для служебной радиостанции, проводка для магнитолы, вещевые отделения. Артемальные стекла, двери с пластиковой обивкой, система оттаивания стекол, дверей, подлокотник. Антикоррозионная защита, антикоррозионное покрытие нажней части кабины, антикоррозионная обработка содержащими воск средствами.
На центральной консоли – небольшое вещевое отделение, центральная панель, регулируемые вентиляционные дефлекторы, пепельница.
Передний бампер со ступенями, брызговик, передняя решетка, боковые спойлеры для защиты от брызг, брызговик, дополнительная кнопка запуска двигателя (при откинутой кабине) с предохранительным устройством.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Топливный бак (подогреваемый) располагается горизонтально, закрывается на ключ, емкость 300 л. Запасное колесо. Задняя противоподкатная балка. Шланг для подкачки шин. Счетчик рабочих часов. Ремни безопасности. Внешний солнцезащитный козырек. Осушитель тормозной системы с подогревом. Автономный отпитель кабины и мотоотсека. Электрорегулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида. Горизонтальный металлический воздушный фильтр с дополнительным фильтрующим элементом. Аптечка первой помощи. Передний и задний стабилизаторы. Ограничитель скорости 85 км/ч. Комплект для запуска двигателя при низких температурах. Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом. Домкрат. Защитная решетка фар. 2 огнетушителя. Запломбированный тахограф. Синтетическое масло 5W30.

Ивеко Фиат С.п.А.
Представительство в Москве
http://wwwiveco.ru
e-mail:info@iveco.ru

Приведенные данные носят справочный характер и не являются обязательными.
ИВЕКО оставляет за собой право вносить изменения в любой момент без предварительного уведомлени